


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

版本	变更内容	日期	变更者
1	签样图纸, 初版发放	2024/04/12	黎业军
2	增加欧盟电池法警告语	2024/08/30	黎业军

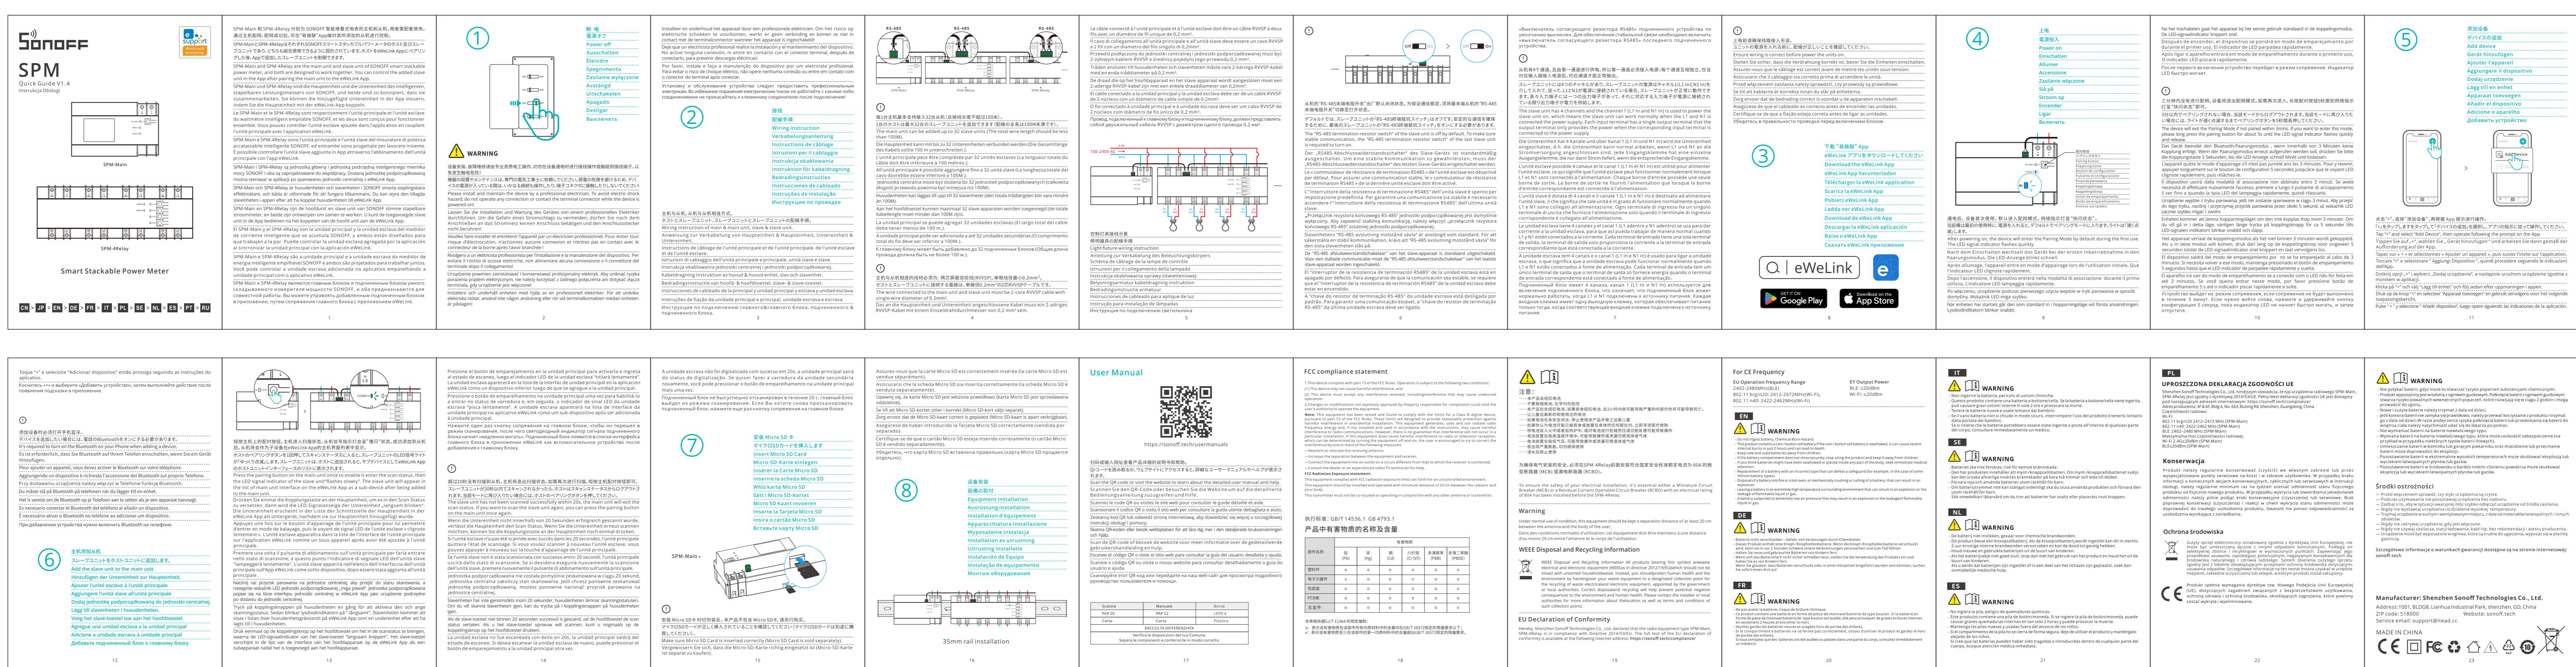

技术要求:

- 尺寸: 展开900\*55mm, 折后75\*110mm
- 材质: 105g铜板
- 颜色: 四色印刷
- 工艺: 手风琴12折页
- 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料	PC, 松诺白色			指定公差等级			制图 日期	黎业军 2024/08/30	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A	B	C				
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	低温存储 (-40°C)		0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15					
<input type="checkbox"/> 球压试验(125°C/70°C)		冷热冲击 (-40~70°C)		3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20					
<input type="checkbox"/> 灼热丝试验(850°C/650°C)		百格测试		6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35					
<input type="checkbox"/> UV老化测试(72H/48H)		RCA试验 (100圈/150圈..)		16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45					
<input type="checkbox"/> 冰醋酸测试(3min/5min)		铅笔硬度测试 (3H/4H..)		30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50					
<input type="checkbox"/> 盐雾试验(24/36/48H..)		酒精耐摩擦测试		120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80					
<input type="checkbox"/> 高温存储(70°C)		镭雕/丝印附着力测试		0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°					
				10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°					

00.00.07.0173

SPM-Main/SPM-4Relay快速指南

Sonoff