



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

A	版本	变更内容	日期	变更者
A	△1 △2	排版调整	2025/03/19	黎亚军

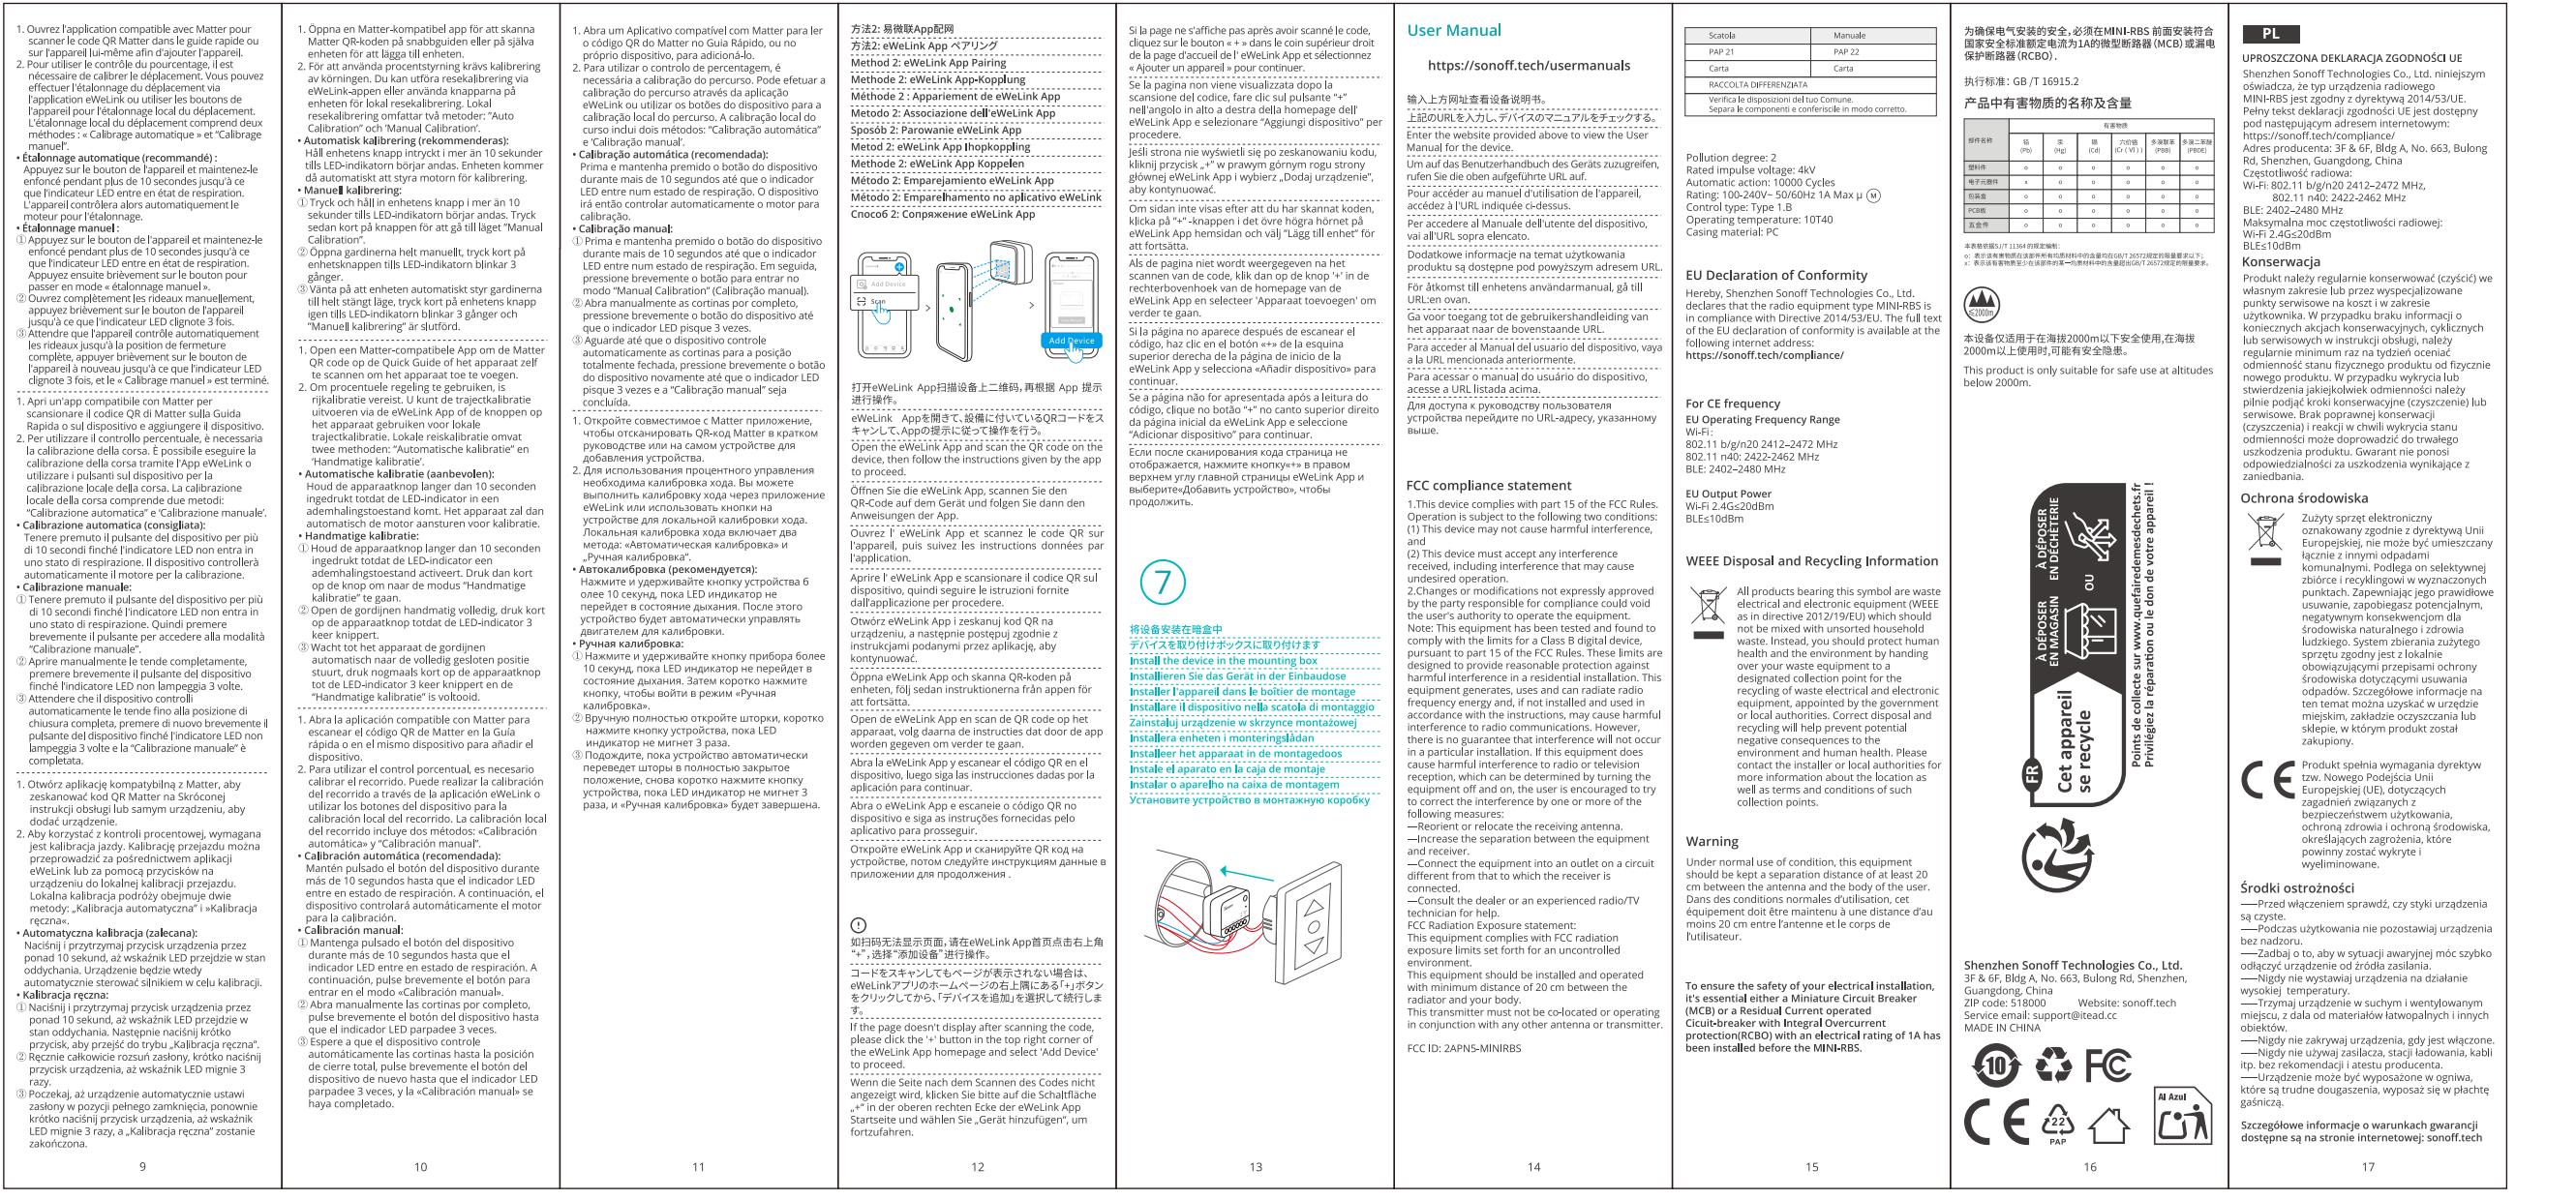

参考图

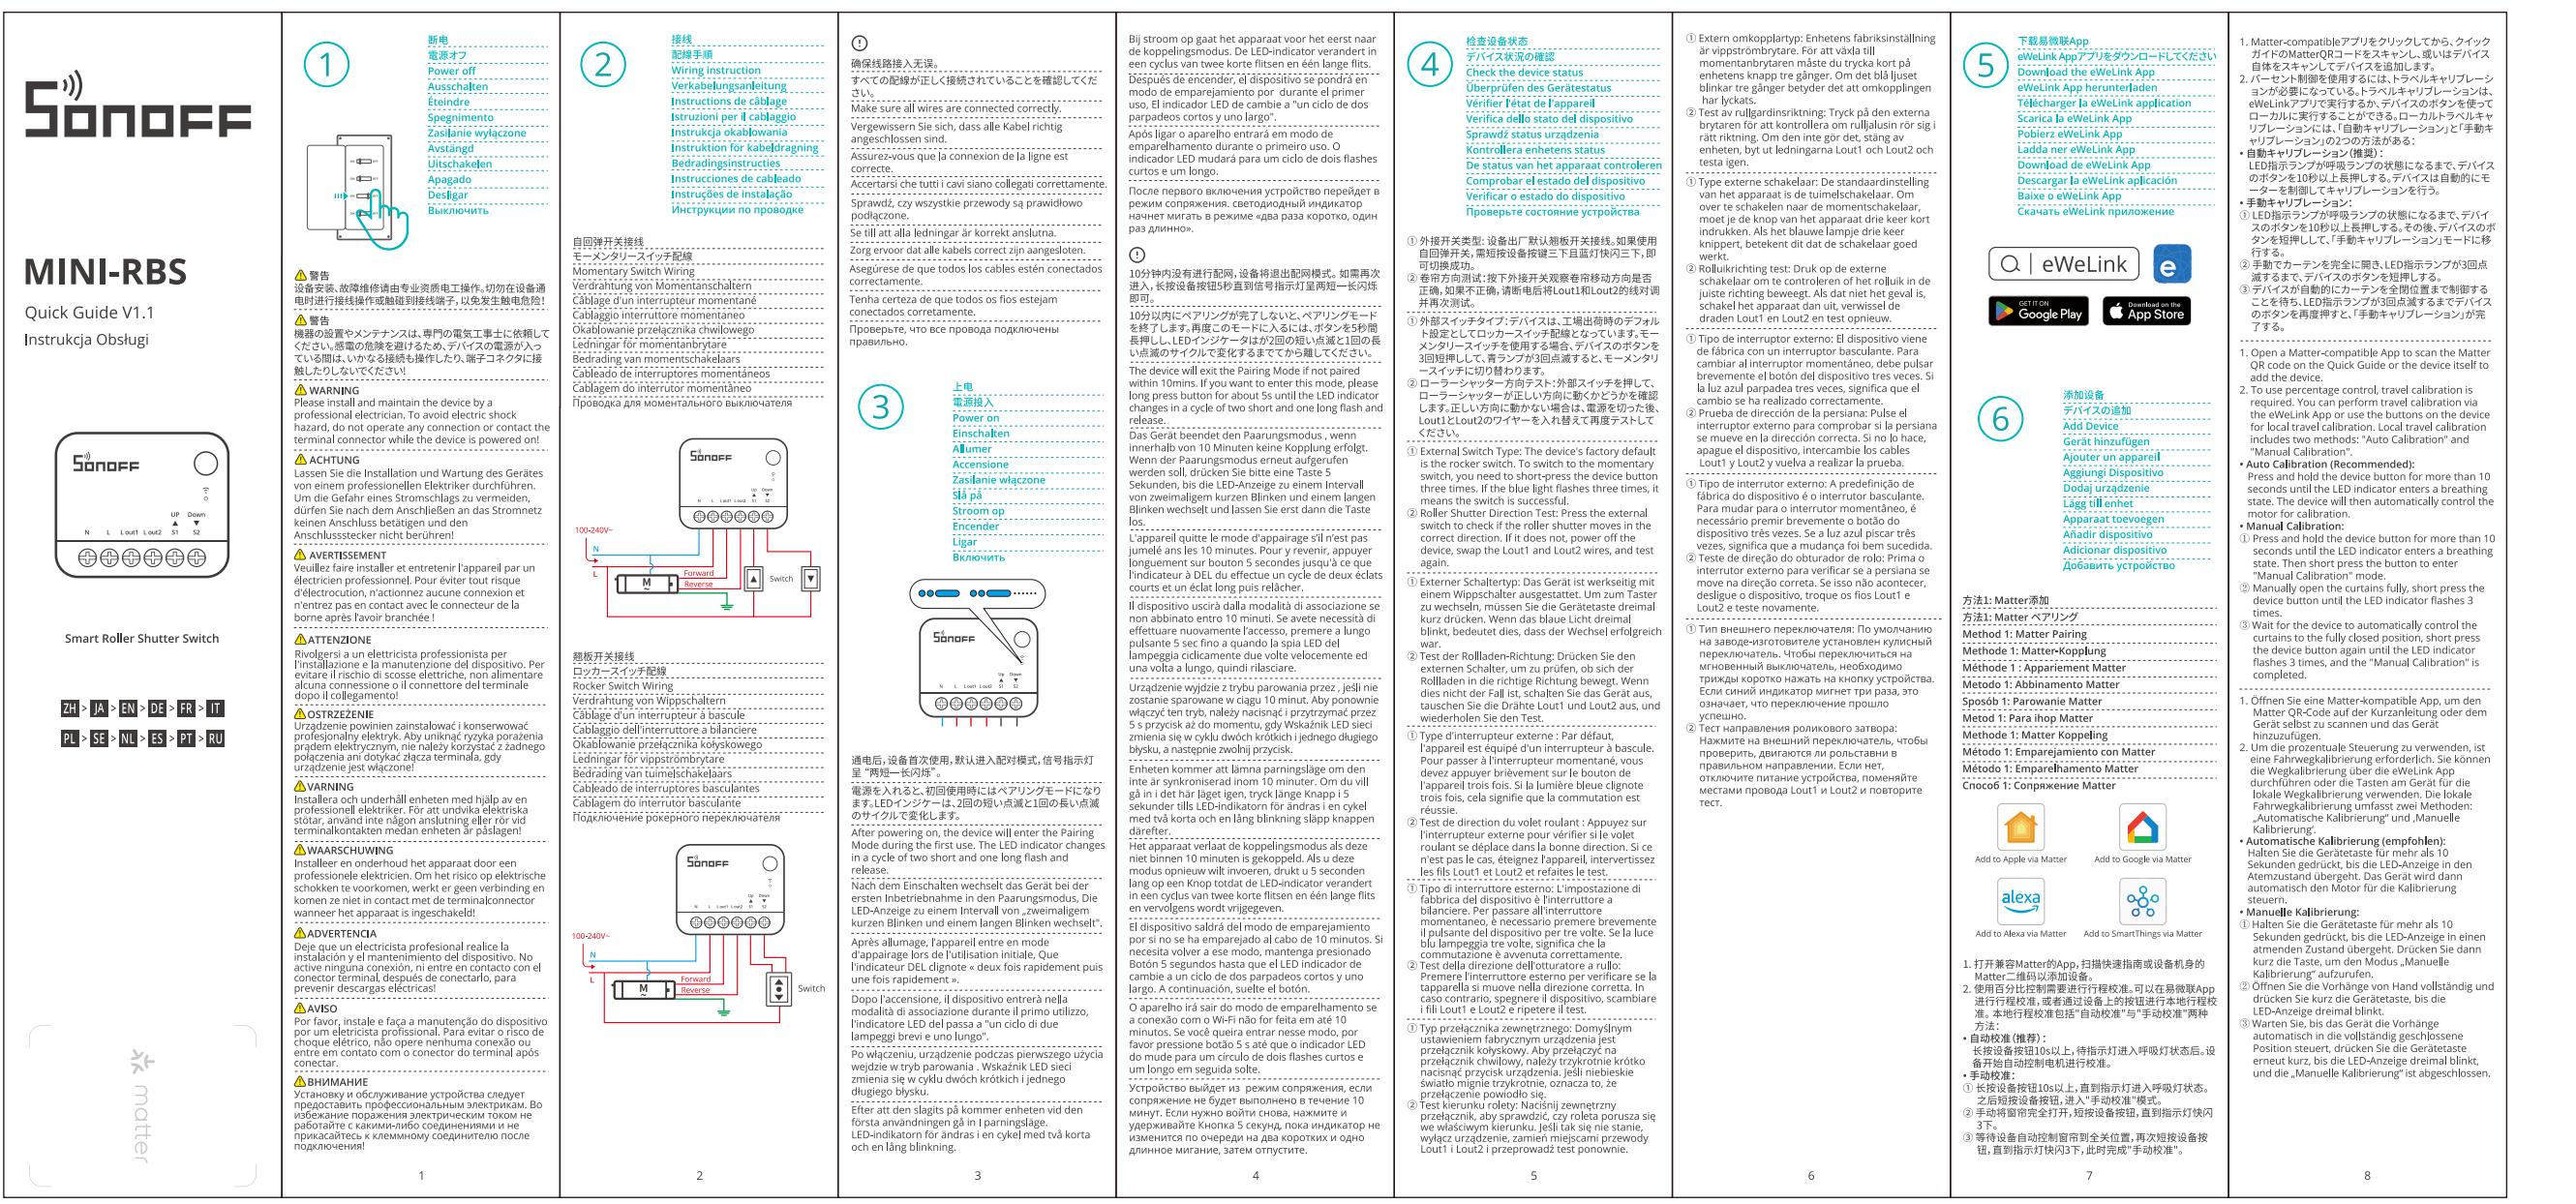

技术要求:

- 尺寸:展开尺寸342*162mm
8折后尺寸38*162mm, 再5折后尺寸38*27mm,
- 材质:105g铜版纸
- 颜色:四色印刷
- 工艺:手风琴8折页 再5折页
- 环保要求:所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料		PC, 松木白色		指定公差等级			制图日期	黎亚军	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	制图日期						
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS检测	第三方认证报告(有效期一年)		低温存储(-40°C)	0<L≤3	±0.05 ±0.10 ±0.15					MM	1:1	/
<input type="checkbox"/> 球压试验(125°C/70°C)			冷热冲击(-40~70°C)	3<L≤6	±0.10 ±0.15 ±0.20					投影		
<input type="checkbox"/> 灼热丝试验(850°C/650°C)			百格测试	6<L≤16	±0.15 ±0.25 ±0.35					视角		
<input type="checkbox"/> UV老化测试(72H/48H)			RCA试验(100圈/150圈..)	16<L≤30	±0.20 ±0.30 ±0.45					图号	第1/1页	
<input type="checkbox"/> 冰醋酸测试(3min/5min)			铅笔硬度测试(3H/4H..)	30<L≤120	±0.25 ±0.35 ±0.50					版本	V1.1	
<input type="checkbox"/> 盐雾试验(24/36/48H..)			酒精耐摩擦测试	120<L≤315	±0.30 ±0.50 ±0.80							
<input type="checkbox"/> 高温存储(70°C)			镭雕/丝印附着力测试	0<L≤10	±1° 50<L≤120 ±0.5°							
				10<L≤50	±0.3° 120<L≤400 ±0.15°							

00.00.07.0428

物料名称:

快速指南 MINI-RBS

Sonoff